

# AP 13"-21"

 **STAFFA AUTOMATICA AD APPOGGIO**

 **TOUCHLESS SELF-CENTERING CLAMP**

**New**

## ✓ **NOVITÀ**

Staffa 13"-21" **autocentrante** ad appoggio diretto: non necessita di puntali da inserire fra il cerchio e lo pneumatico!

## ✓ **SICUREZZA**

Necessitando del solo appoggio allo pneumatico, rimane saldamente aggrappata ad esso **evitando** possibili **danneggiamenti** al **cerchio**, soprattutto su quelli più delicati.

## ✓ **RAPIDITÀ DI UTILIZZO**

Un **veloce selettore** per selezionare i pollici dello pneumatico e un **pomolo** a ingranaggio per serrare i tre punti di attacco.

✓ **Sui cerchi in ferro non è necessario togliere i copricerchi!**



## ✓ **NEW**

**Self-centring** 13"-21" clamp attaching directly to the tire: no more grippers to insert between rim and tire!

## ✓ **SAFETY**

As the clamp attaches directly on the tire, it **avoids damages** to the **rims**, even on delicate ones, while it holds fast to the tire.

## ✓ **FASTER**

The clamp is equipped with a **quick selector** to adjust the rim size and a **handle** to clamp brackets on tire.

✓ **Wheel cover have not to be removed!**



Min: 525 mm (20,5")

Max: 870 mm (34")



3,1 kg


(6,8 lbs)

**UTILIZZO  
USE****✓ SELETTORE RAPIDO**

Si imposta la misura del cerchio su cui si intende operare scegliendo fra un range che va dai 13" ai 21" pollici.

**✓ QUICK SELECTOR**


Adjust the rim size, choosing in a range from 13" to 21"

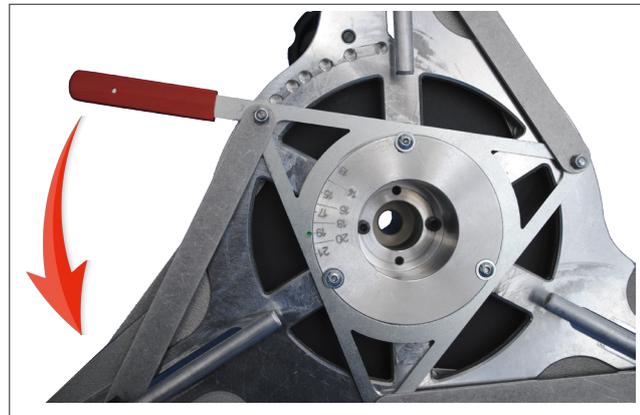**✓ POSIZIONAMENTO VELOCE**

Si appoggia la staffa sulla ruota e si blocca girando il pomolo fino all'avvenuto serraggio.

**✓ FAST POSITIONING**

Attach the clamp on the tire and lock it, turning the handle, till the clamp is fastened

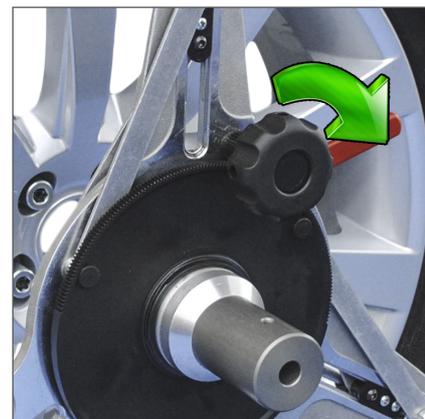**✓ PRONTA ALL'USO!****✓ READY TO USE!**


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI KEY FEATURES

✓ **ATTACCO SICURO  
PER STAFFA E CERCHIO**

Nessun puntale fra il cerchio e il bordo del pneumatico!

✓ **SAFE ATTACH FOR RIM AND CLAMP**

No more grippers between rim and tire!

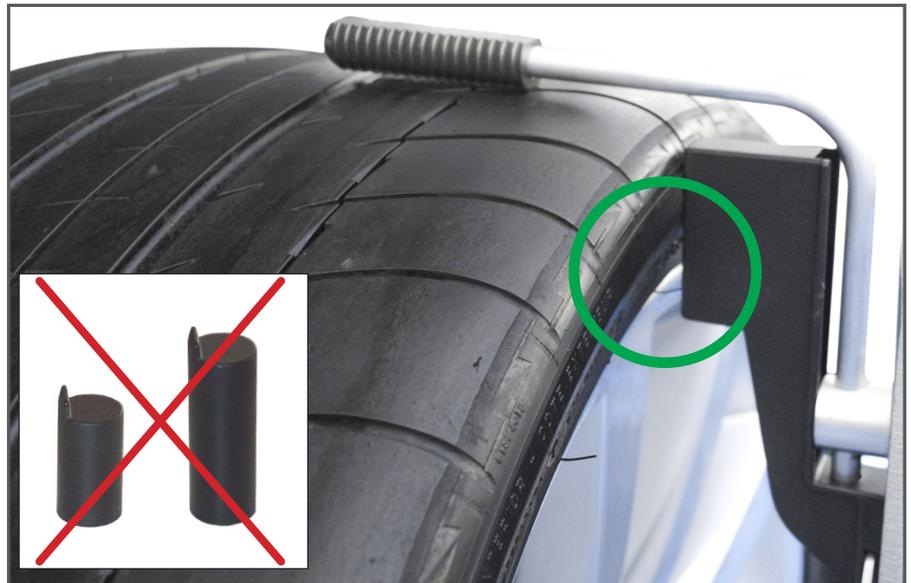

✓ **ANCHE SUI COPRICERCHI!**

Sui cerchi in ferro non è necessario smontare il copricerchio!

✓ **IT CAN BE USED ON WHEEL COVERS**

Don't need to remove steel-rim protections!




✓ **DUE POSIZIONI FACILMENTE REGOLABILI**

con nicchie di bloccaggio che permettono di sfruttare al meglio il range di lavoro 525 mm ÷ 870 mm

✓ **ADJUSTABLE WORKING POSITIONS**

The working range 525 ÷ 870 mm can be exploited at best through locking slots.

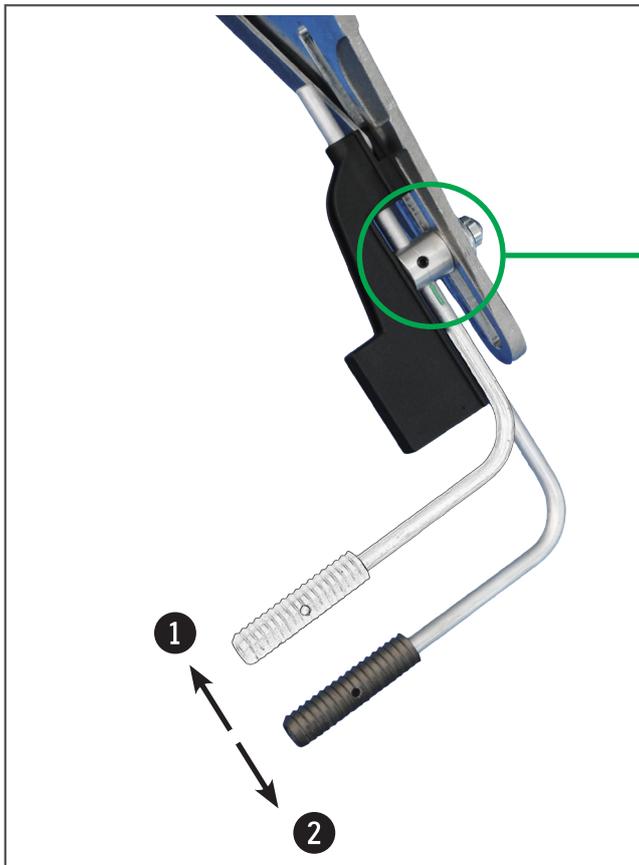

| POSIZIONE<br>POSITION | Min.           | Max.           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1                     | 525 mm (20,5") | 770 mm (30,2") |
| 2                     | 653 mm (25,5") | 870 mm (34")   |

| DATI TECNICI                        | TECHNICAL DATA              | AP 13"-21"       |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Peso                                | Weight                      | 3,1 Kg (6,8 Lbs) |
| Diametro esterno minimo pneumatico  | Min. external tire diameter | 525 mm (20,5")   |
| Diametro esterno massimo pneumatico | Max. external tire diameter | 870 mm (34")     |

**MADE IN ITALY**

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a severi controlli di qualità e sono garantiti secondo gli standard di produzione e di legge per essere duraturi nel tempo.

All our products are subjected to strict quality controls and they are guaranteed in compliance to the production standard regulations, in order to ensure high performance and long lasting.

**RISPETTO DELLE NORMATIVE PER OGNI PAESE IN CUI ESPORTIAMO**

**NORMATIVES RESPECT FOR ANY EXPORT'S COUNTRY**

Con i suoi prodotti sparsi in oltre **80 Paesi**, Femas srl garantisce il rispetto delle normative vigenti in ogni paese in cui esporta. Siamo sempre aperti ad adattamenti e personalizzazioni per soddisfare il cliente e gli organi di controllo locali.

Femas srl exports its products in more than **80 countries** all over the world and ensures its products respect the regulations in force in these countries.

We are available to modifications or customizations to match customer needs or local authorities requirements.



**AUTOMOTIVE EQUIPMENT S.R.L.**

sede legale:  
via D. Gaiti 23, 42015 Correggio RE (Italy)  
tel. +39 0522 693 885  
fax +39 0522 693 961  
[www.femassrl.com](http://www.femassrl.com) | [info@femassrl.com](mailto:info@femassrl.com)