

# EASY BIKE




SMONTAGOMME SEMI-AUTOMATICO  
SEMI-AUTOMATIC TIRE CHANGER

IDEATO E PROGETTATO PENSANDO ALLE DUE RUOTE  
ENGINEERED AND DEVELOPED FOR MOTORBIKES



- ✓ **Stallonatore verticale Soft Touch:**  
1000 Kg di forza e controllo a pedale.
- ✓ **Bloccaggio cerchi *high quality* brevettato:**  
*4"-21" pollici.*
- ✓ **ESCLUSIVO! Gonfiaggio a pedale:**  
mani sempre libere!
- ✓ Nuova tecnologia costruttiva ***high density***.

- ✓ **Soft Touch vertical bead breaker:**  
1000 Kg of foot controlled force.
- ✓ **Patented *high quality* locking system:**  
rim clamping *4"-21" inches*.
- ✓ **EXCLUSIVE! Foot controlled** inflating system:  
always free hands!
- ✓ New ***high density*** engineering.






.20011500

**femas**

FEMAS AUTOMOTIVE EQUIPMENT S.R.L.

SINCE 1977 THE MADE IN ITALY

**1****2****3****4****5****EASY BIKE**  
femas**EASY BIKE**  
femas**6****7**

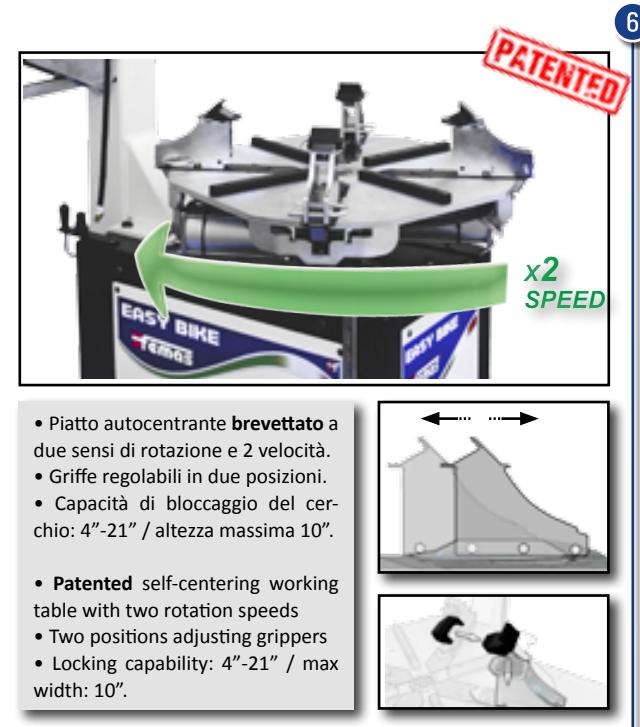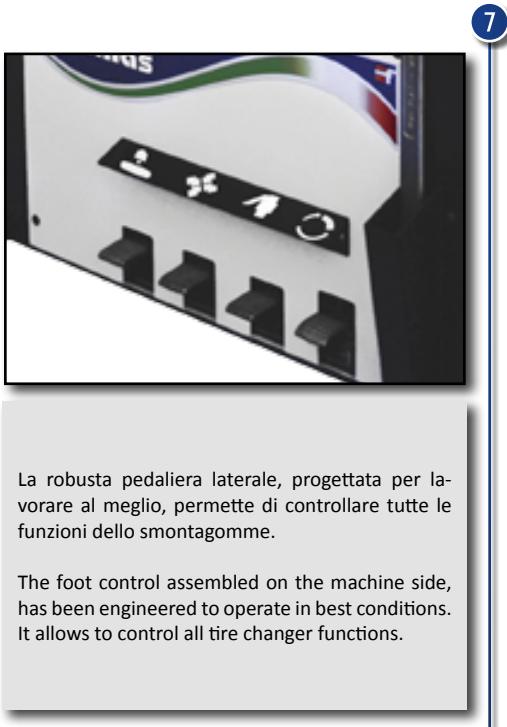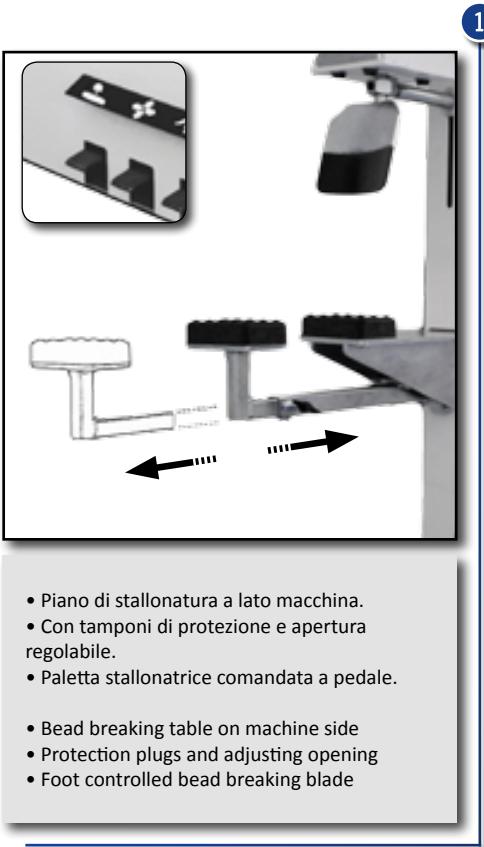

L'Easy Bike è stato pensato e progettato per operare su ruote da Moto, Scooter, Go-kart, Trattori Tosaerba e molti altri mezzi grazie a griffe che permettono una presa sicura su cerchi da 4" a 21" pollici. Semplice ma efficiente, dispone di un pratico piano di lavoro laterale rialzato e regolabile per una stallonatura ottimale di ogni tipo di ruota.

La paletta stallonatrice è comandata da un pedale.

L'Easy Bike è fornito di serie con griffe regolabili e relative protezioni, para-bordo per cerchio, leva alza-talloni WDK e gonfiaggio a pedale.

The Easy Bike has been engineered and developed to operate on motorcycles wheels, moped, Go-Kart, Riding lawn-mowers wheels and on several other vehicles, thanks to adjustable grippers that allow a safe grip on rims from 4" up to 21" inches. Essential and efficient, it has an **adjustable and raised table** on the machine side to allow a perfect bead breaking on every wheel. The bead breaker blade is controlled directly by a foot control. Easy bike is standard supplied complete with: adjustable grippers and their plastic protections, rim-edge protection, WDK lever and foot controlled inflating system.

## ACCESSORI / ACCESSORIES


### INCLUSI / STANDARD




**Gonfiaggio a pedale**  
*Inflating foot controlled*



**30010235**  
Leva alza-talloni WDK  
*WDK Bead lever*




**20011511**  
Adattatori ruote moto 4"-21"  
*Adaptors for motorbikes 4"-21"*



**20011565**  
Kit protezioni + spessori moto  
*Protection + spacers for motorbikes*



**3005116**  
Parabordo  
*Rim Protection*



**Cambio rapido integrale**  
*Quick clutch with tool*



**x3**  
Protezioni utensile standard  
*Standard tool protections*

### OPZIONALI / OPTIONS



**2003632**  
Attacco rapido per utensile (7°)  
*Quick change tool hub (7°)*




**2403683**  
Utensile integrale in plastica  
*Full plastic tool head*




**2003671**  
Attacco rapido per utensile ruote scooter 8" (9°)  
*Quick change tool hub for scooter tool head 8" rim (9°)*



**20010525**  
Utensile ruote scooter 8"  
*Scooter tool head 8" rim*



**20011564**  
Protezioni utensile per 8"  
*8" tool protections*



**20010236**  
Kit protezioni utensile standard  
*Standard tool protections kit*



**2005167**  
Kit ingassatore pneumatico  
*Pneumatic lubrication device kit*



**30011513**  
Bead Bazooka

Questi riportati sono solo alcuni esempi. Per ulteriori accessori consultate i nostri listini.

*Here are a few examples. Please see our price list for more accessories.*



[www.femassrl.com](http://www.femassrl.com)

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	EASY BIKE
Bloccaggio cerchi (pollici)	Rim clamping (inch)	4"-21"
Diametro massimo pneumatico	Max. tire diameter	1000 mm (39")
Larghezza cerchio (pollici)	Rim width (inches)	min. 2" - max. 10"
Alimentazione elettrica	Electric power supply	200-230 V 50-60 Hz 1Ph 0,75 kW
Pressione d'esercizio	Operating pressure	8 - 10 bar
Rotazione massima del piatto	Self-centring table max. speed	7 rpm (min.) - 14 rpm (max.)
Stallonatore pneumatico	Pneumatic Bead breaker	Vertical / Vertical
Sistema di gonfiaggio	Inflating system	a pedale / foot controlled
Pressione di gonfiaggio massima	Max. inflating pressure	3,5 bar (50 PSI)

