

AP 13"-21"

 **STAFFA AUTOMATICA AD APPOGGIO**

 **TOUCHLESS SELF-CENTERING CLAMP**

New

✓ **NOVITÀ**

Staffa 13"-21" **autocentrante** ad appoggio diretto: non necessita di puntali da inserire fra il cerchio e lo pneumatico!

✓ **SICUREZZA**

Necessitando del solo appoggio allo pneumatico, rimane saldamente aggrappata ad esso **evitando** possibili **danneggiamenti** al **cerchio**, soprattutto su quelli più delicati.

✓ **RAPIDITÀ DI UTILIZZO**

Un **veloce selettore** per selezionare i pollici dello pneumatico e un **pomolo** a ingranaggio per serrare i tre punti di attacco.

✓ **Sui cerchi in ferro non è necessario togliere i copricerchi!**



✓ **NEW**

Self-centring 13"-21" clamp attaching directly to the tire: no more grippers to insert between rim and tire!

✓ **SAFETY**

As the clamp attaches directly on the tire, it **avoids damages** to the **rims**, even on delicate ones, while it holds fast to the tire.

✓ **FASTER**

The clamp is equipped with a **quick selector** to adjust the rim size and a **handle** to clamp brackets on tire.

✓ **Wheel cover have not to be removed!**



Min: 525 mm (20,5")

Max: 870 mm (34")



3,1 kg

(6,8 lbs)

femas

FEMAS AUTOMOTIVE EQUIPMENT S.R.L.

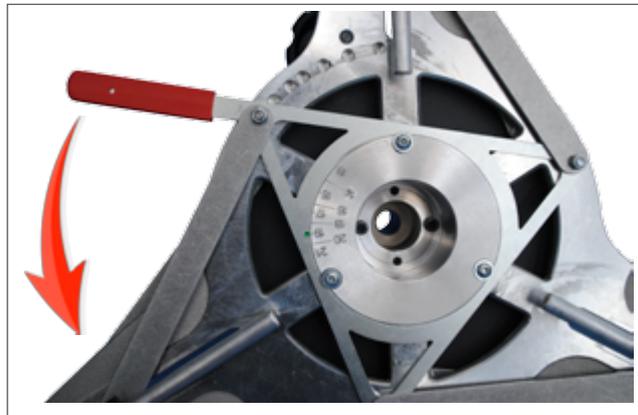
SINCE 1977 THE MADE IN ITALY

**UTILIZZO
USE****✓ SELETTORE RAPIDO**

Si imposta la misura del cerchio su cui si intende operare scegliendo fra un range che va dai 13" ai 21" pollici.

✓ QUICK SELECTOR

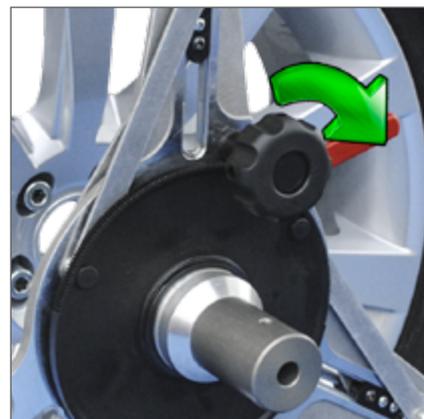
Adjust the rim size, choosing in a range from 13" to 21"

**✓ POSIZIONAMENTO VELOCE**

Si appoggia la staffa sulla ruota e si blocca girando il pomolo fino all'avvenuto serraggio.

✓ FAST POSITIONING

Attach the clamp on the tire and lock it, turning the handle, till the clamp is fastened

**✓ PRONTA ALL'USO!****✓ READY TO USE!**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI KEY FEATURES

✓ **ATTACCO SICURO
PER STAFFA E CERCHIO**

Nessun puntale fra il cerchio e il bordo del pneumatico!

✓ **SAFE ATTACH FOR RIM AND CLAMP**
No more grippers between rim and tire!



✓ **ANCHE SUI COPRICERCHI!**

Sui cerchi in ferro non è necessario smontare il copricerchio!

✓ **IT CAN BE USED ON WHEEL COVERS**

Don't need to remove steel-rim protections!

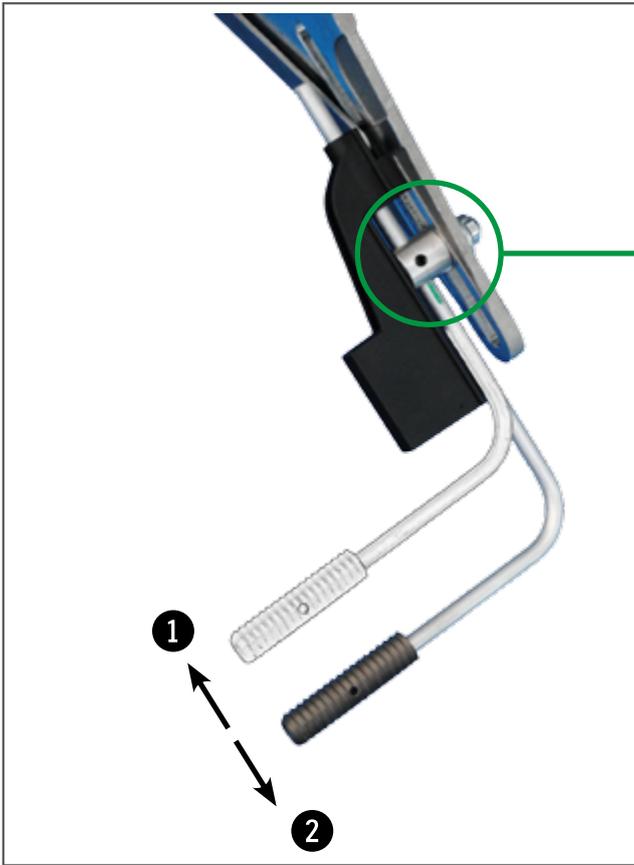


✓ **DUE POSIZIONI FACILMENTE REGOLABILI**

con nicchie di bloccaggio che permettono di sfruttare al meglio il range di lavoro 525 mm ÷ 870 mm

✓ **ADJUSTABLE WORKING POSITIONS**

The working range 525 ÷ 870 mm can be exploited at best through locking slots.



POSIZIONE POSITION	Min.	Max.
1	525 mm (20,5")	770 mm (30,2")
2	653 mm (25,5")	870 mm (34")

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	AP 13"-21"
Peso	Weight	3,1 Kg (6,8 Lbs)
Diametro esterno minimo pneumatico	Min. external tire diameter	525 mm (20,5")
Diametro esterno massimo pneumatico	Max. external tire diameter	870 mm (34")